

ENCOFRADO

Corte H–H

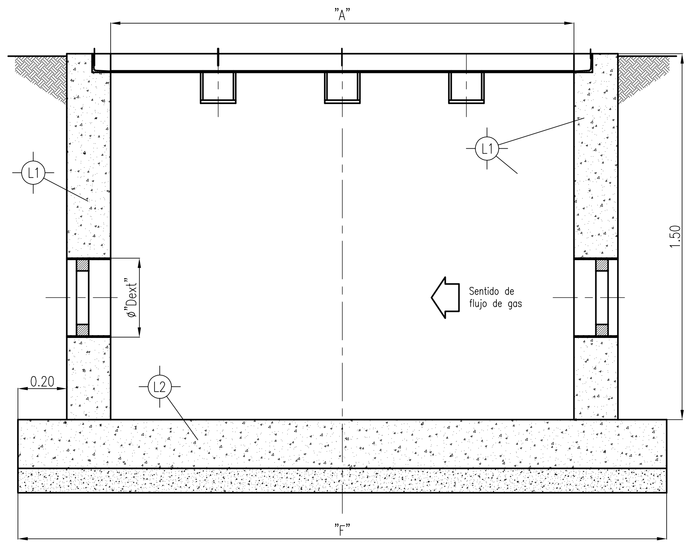


Corte J–J

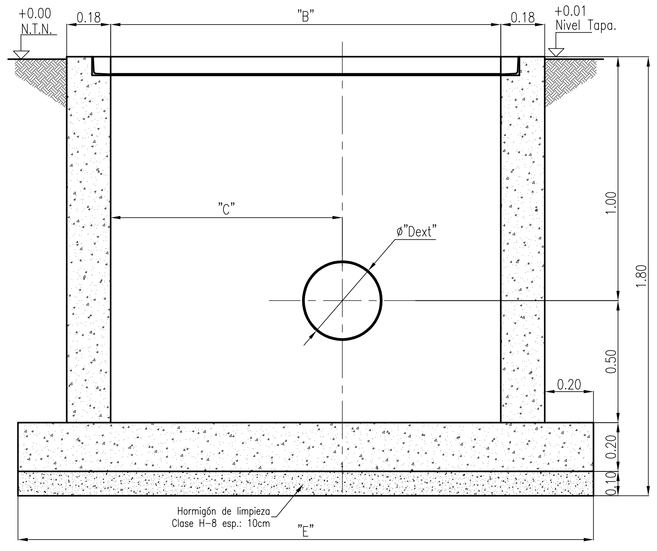


ARMADURA


Corte M–M

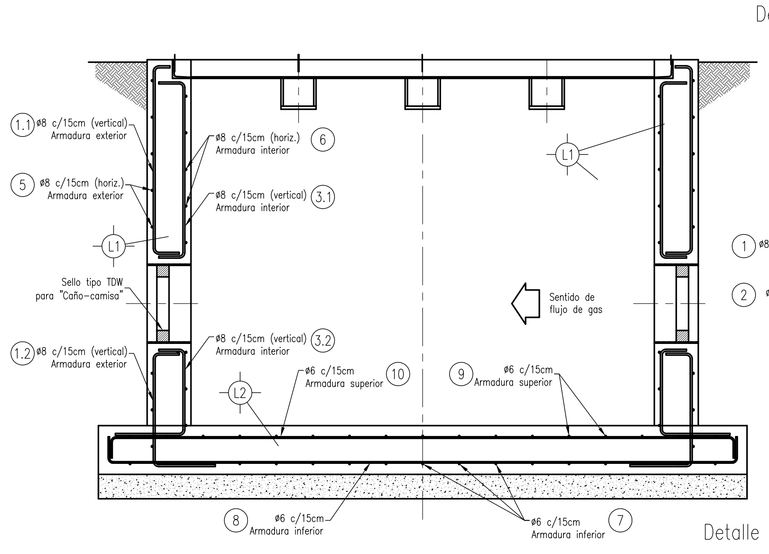


Corte L–L

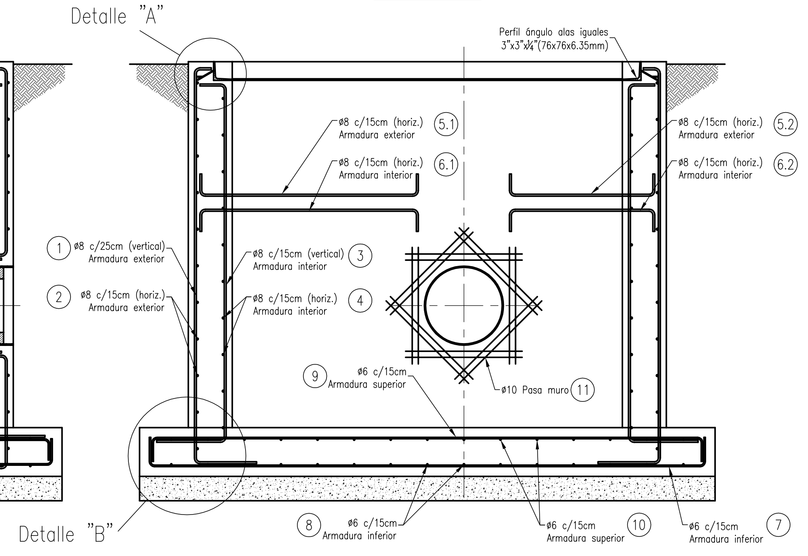

PLANTA

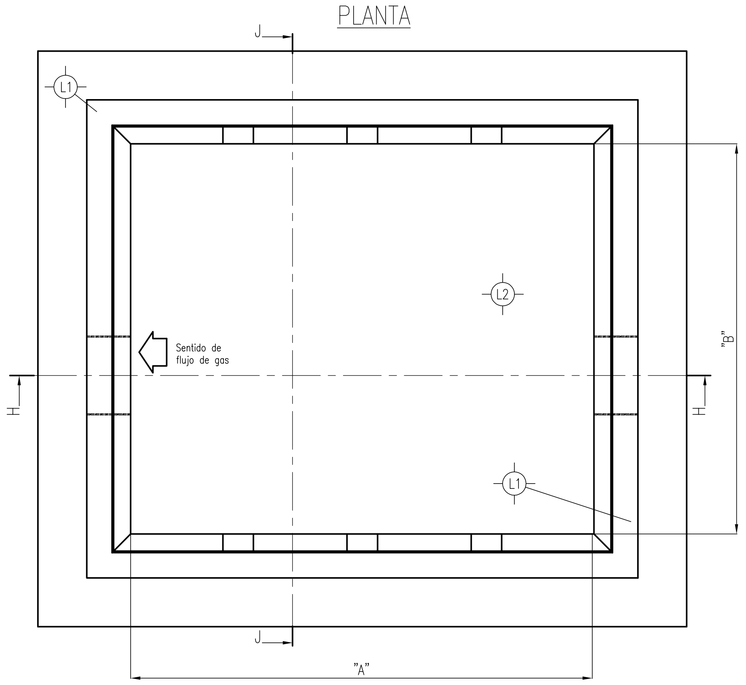


PLANTA

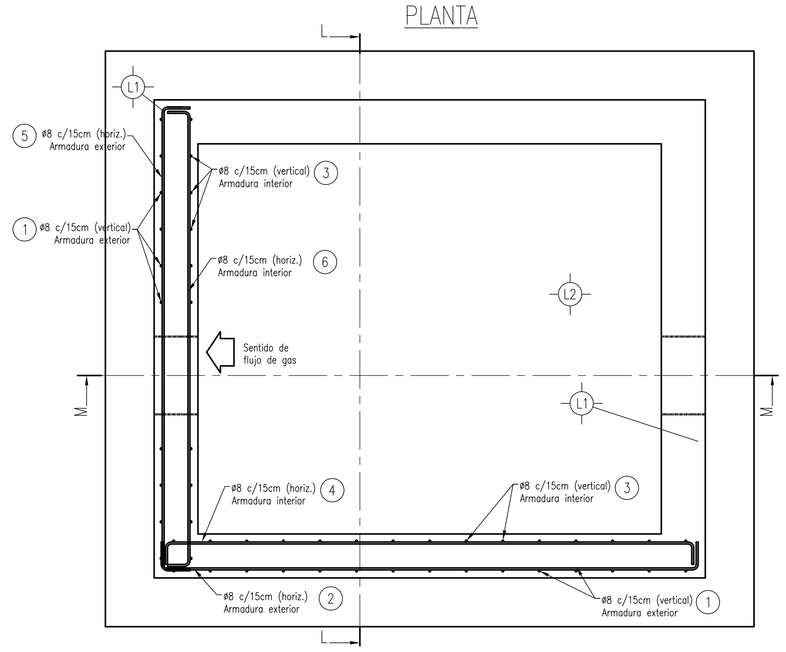


DIMENSIONES

	ø CAÑERÍA	
COTA	ø6"	ø8"
A	1.60	1.90
B	1.40	1.60
C	0.85	0.95
ØDext	0.273	0.323
E	2.16	2.36
F	2.36	2.66

Detalle "A"

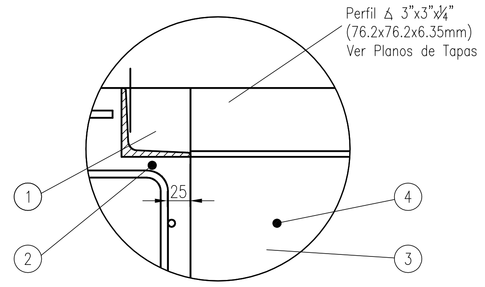

Detalle "B"

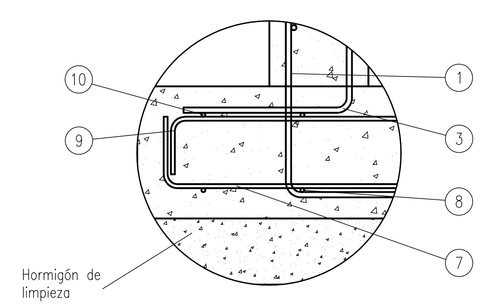

PLANILLA DE CORTE Y DOBLADO DE HIERROS

Plano: PT–10–11–TM–243–00

Pos.	ø	Esquemático	CÁMARA 1,60X1,40X1,50 Long.Corte (m)	Cantidad (UN).	Long.Total (m)	Peso (Kg)	CÁMARA 1,90X1,60X1,50 Long.Corte (m)	Cantidad (UN).	Long.Total (m)	Peso (Kg)
1	8	7 165 25	1.97	44	86.7	34.7	1.97	50	98.5	39.4
2	8	11 190/220 11	2.12	22	46.7	18.7	2.42	22	53.2	21.3
3	8	11 146 28	1.85	44	81.4	32.6	1.85	50	92.5	37
4	8	11 190/220 11	2.12	22	46.7	18.7	2.42	22	53.2	21.3
5	8	11 170/190 11	1.92	16	30.7	12.3	2.12	16	33.9	13.6
6	8	11 170/190 11	1.92	16	30.7	12.3	2.12	16	33.9	13.6
7	6	12 208/228 12	2.32	15	34.8	7.7	2.52	17	42.8	9.4
8	6	12 228/258 12	2.52	14	35.3	7.8	2.82	15	42.3	9.3
9	6	12 208/228 12	2.32	15	34.8	7.7	2.52	17	42.8	9.4
10	6	12 228/258 12	2.52	14	35.3	7.8	2.82	15	42.3	9.3
11	10	50	0.50	64	32	19.8	0.50	64	32	19.8
12	8	7 76 11	0.94	6	5.6	2.2	0.94	6	5.6	2.2
13	8	11 460 25	4.96	6	29.8	11.9	4.96	6	29.8	11.9
14	8	11 72 11	0.94	6	5.6	2.2	0.94	6	5.6	2.2
15	8	11 35 28	0.74	6	4.4	1.8	0.74	6	4.4	1.8
16	8	11 89/81 11	1.03	6	6.2	2.5	1.11	6	6.7	2.7
17	8	11 59/51 11	0.73	6	4.4	1.8	0.81	6	4.9	2
18	8	11 89/81 11	1.03	6	6.2	2.5	1.11	6	6.7	2.7
19	8	11 59/51 11	0.73	6	4.4	1.8	0.81	6	4.9	2
TOTALES	6	--	--	--	140.2	30.8	--	--	170.3	37.5
	8	--	--	--	389.5	155.8	--	--	433.8	173.5
	10	--	--	--	32	19.8	--	--	32	19.8

NOTAS:

1–Todas las cotas están indicadas en metros, salvo indicación contraria.
2–Todas las longitudes de las barras están indicadas en centímetros.
3–Todos los niveles deberán ser verificados en obra.

MATERIALES:
Hormigón estructural Clase H–17; f'bk= 170Kg/cm².
Barras de acero: ADN–420; σs= 4200Kg/cm².
Hormigón de limpieza Clase H–8; f'bk= 80Kg/cm².

ESPECIFICACIONES POR RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

Edad de diseño: 28 días.
Tipo de exposición: 2a.
Requisitos de durabilidad: Máx.razón a/c = 0.50. Mín. contenido de cemento Portland =300Kg/m³

Recubrimientos de armadura:
Losas laterales: r=2.5cm interior y exterior. Losa de fondo: r=4.0cm interior y exterior.
Dichos recubrimientos serán garantizados con la utilización de separadores disponibles en plaza

PLANOS DE REFERENCIA:

PT–10–11–TM–244–00 TAPA VEREDA 1,40X1,60 / PT–10–11–TM–245–00 TAPA VEREDA 1,60X1,90 (S/corresponda)
PT–10–11–TM–242–00 PLANO MECÁNICO – CÁMARA DE VÁLVULA Ø 6" Y 8"
PT–10–11–TM–236–00 ESCALERA – CÁMARA DE VÁLVULA Ø 2" a 10"
AJUSTAR DIMENSIONES DE LOS PLANOS DE REFERENCIA A LAS DIMENSIONES DE LA CÁMARA.

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
	MODIFICACIONES			

MetroGAS

Gerencia de Ingenieria
Proyectos

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO :
PLANO CIVIL
ENCOFRADO Y ARMADURA CÁMARA DE VÁLVULA Ø 6" Y 8"

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
GRÁFICA	01/11/15	R.R.R.	R.R.R.	J.N.C.

Nº DE PLANO: **PT-10-11-TM-243-00** REV. **0**

Estrictamente Confidencial | Confidencial | Uso Interno | No Confidencial X