
VISTA EN PLANTA

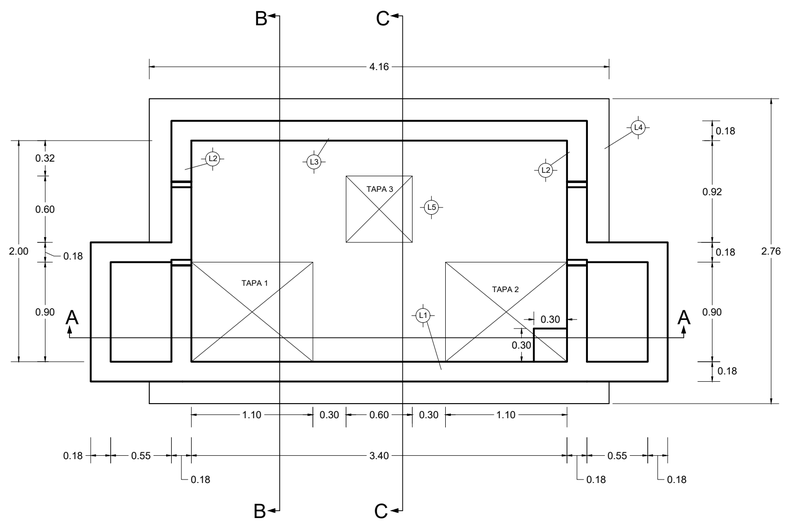

NOTAS:

1–Todas las cotas están indicadas en metros, salvo indicación contraria.
2–Todos los niveles deberán ser verificados en obra.


MATERIALES:
Hormigón estructural Clase H–25; f'c= 250Kg/cm².
Barras de acero: ADN–420; fy= 4200Kg/cm².
Hormigón de limpieza Clase H–15; f'c= 150Kg/cm².

ESPECIFICACIONES POR RESISTENCIA Y DURABILIDAD.


Edad de diseño: 28 días.
Tipo de exposición: A2.
Requisitos de durabilidad: Máx.razón a/c = 0.50.
Mín. contenido de cemento Portland =280Kg/m³

Recubrimientos de armadura:
Losas laterales: r=3cm interior y exterior.
Losa de fondo: r=5.0cm exterior y r=3.0cm interior
Dichos recubrimientos serán garantizados con la utilización de separadores disponibles en plaza.


CORTE A-A

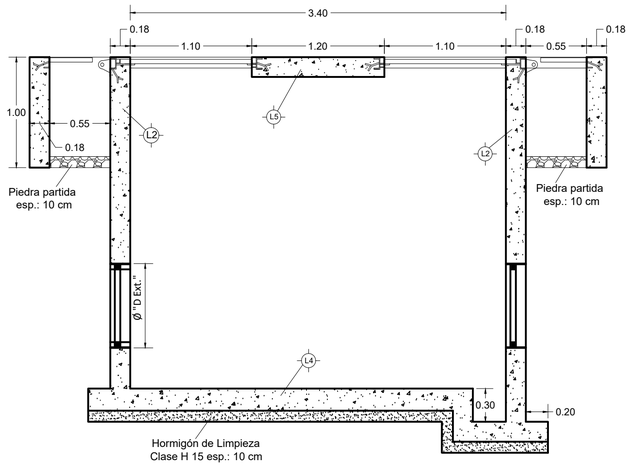

CORTE B-B

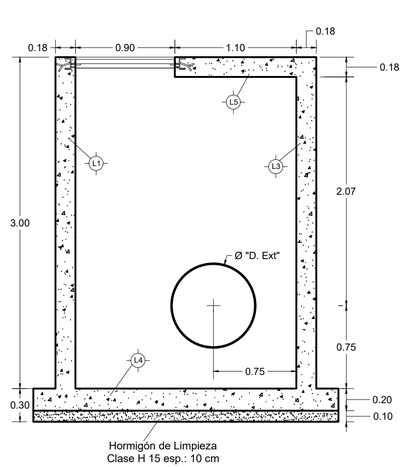

CORTE C-C

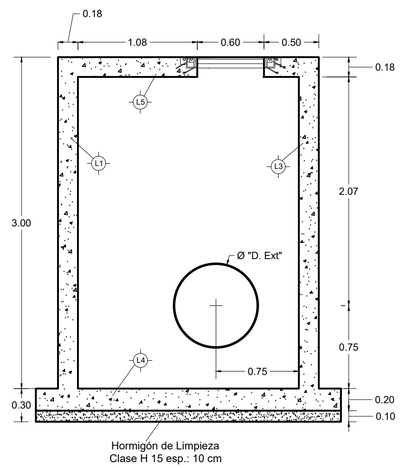

4	*PT–10–11–TM–266–00 PLANO CIVIL ENCOFRADO CÁMARA DE VÁLVULA ø 24"*
3	*PT–10–11–TM–236–00 PLANO ESCALERA CÁMARA DE VÁLVULA ø 2" A 10" (Adecuar dimensiones a la medida de esta cámara).*
2	*PT–10–11–TM–263–00 PLANO MECÁNICO – CÁMARA DE VÁLVULA ø 24"*
1	*PT–10–11–TM–225–00 TAPA DE CÁMARA CONTRAPESADA – PESO VERTICAL 100 x 150 cm (Adecuar dimensiones a la medida de esta tapa 90x110 cm).*

NÚMERO	TÍTULO			
	PLANOS DE REFERENCIA			
1	*AGREGADO DE TAPA*	*06/01/19*	*M.C.M.*	*G.H.G*
0	*PRIMERA EMISIÓN*	*18/09/17*	*C.A.*	*G.H.G*
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ
	MODIFICACIONES			

MetroGAS

Gerencia de Ingeniería
Proyectos

LUGAR : --
--

OBRA : --

TITULO : *PLANO CIVIL ENCOFRADO CÁMARA DE VÁLVULA ø 24"*

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJÓ	REVISÓ	N° DE PLANO:	REV.
GRÁFICA	18/09/17	C.A	C.A	J.N.C	**PT-10-11-TM-266-00**	**1**

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X