

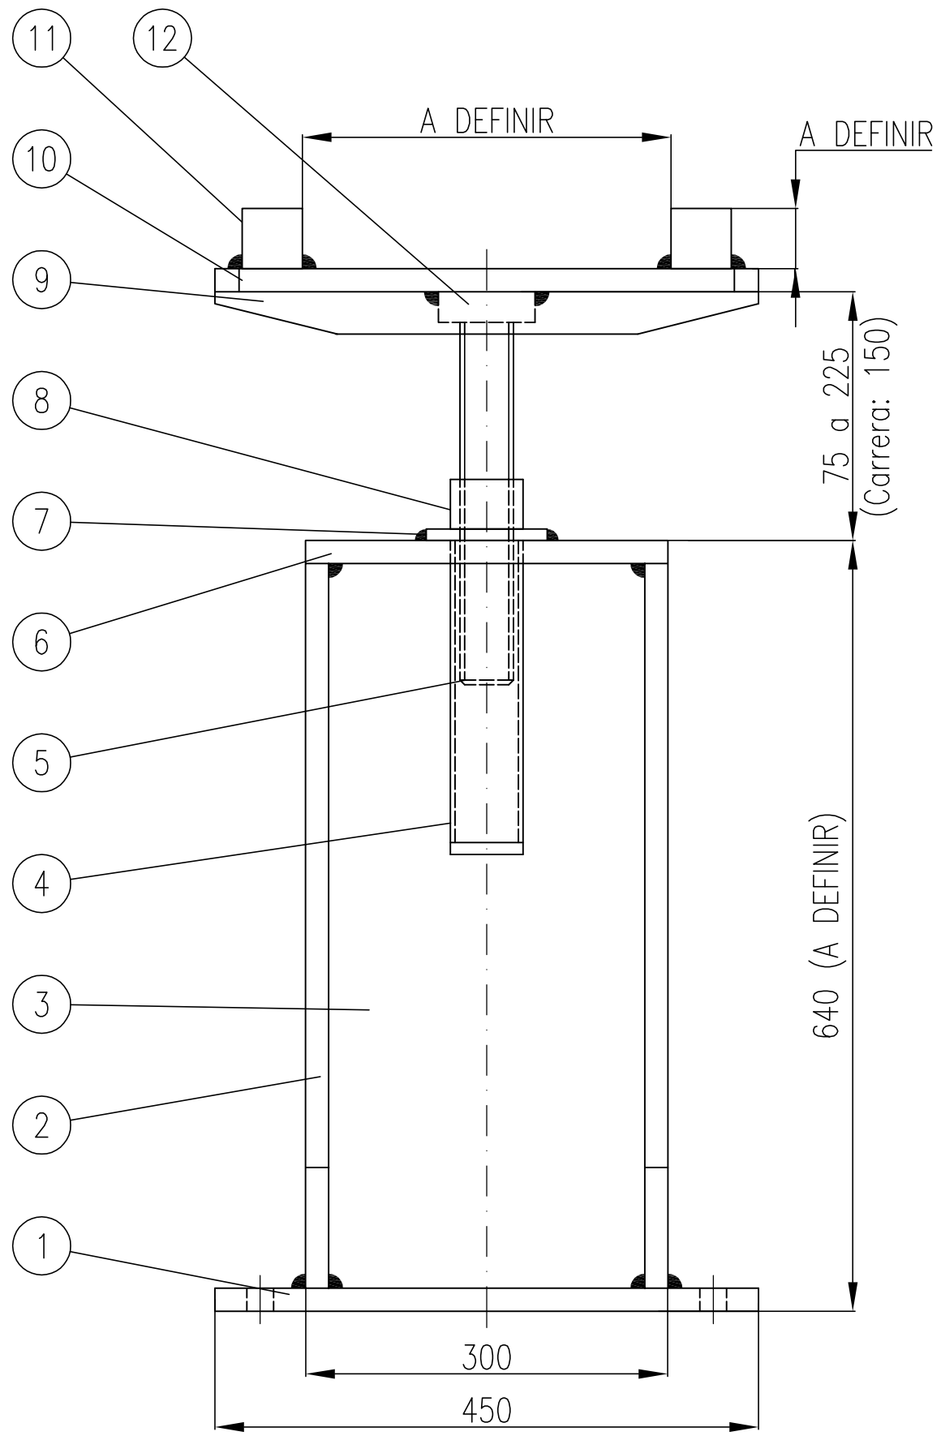


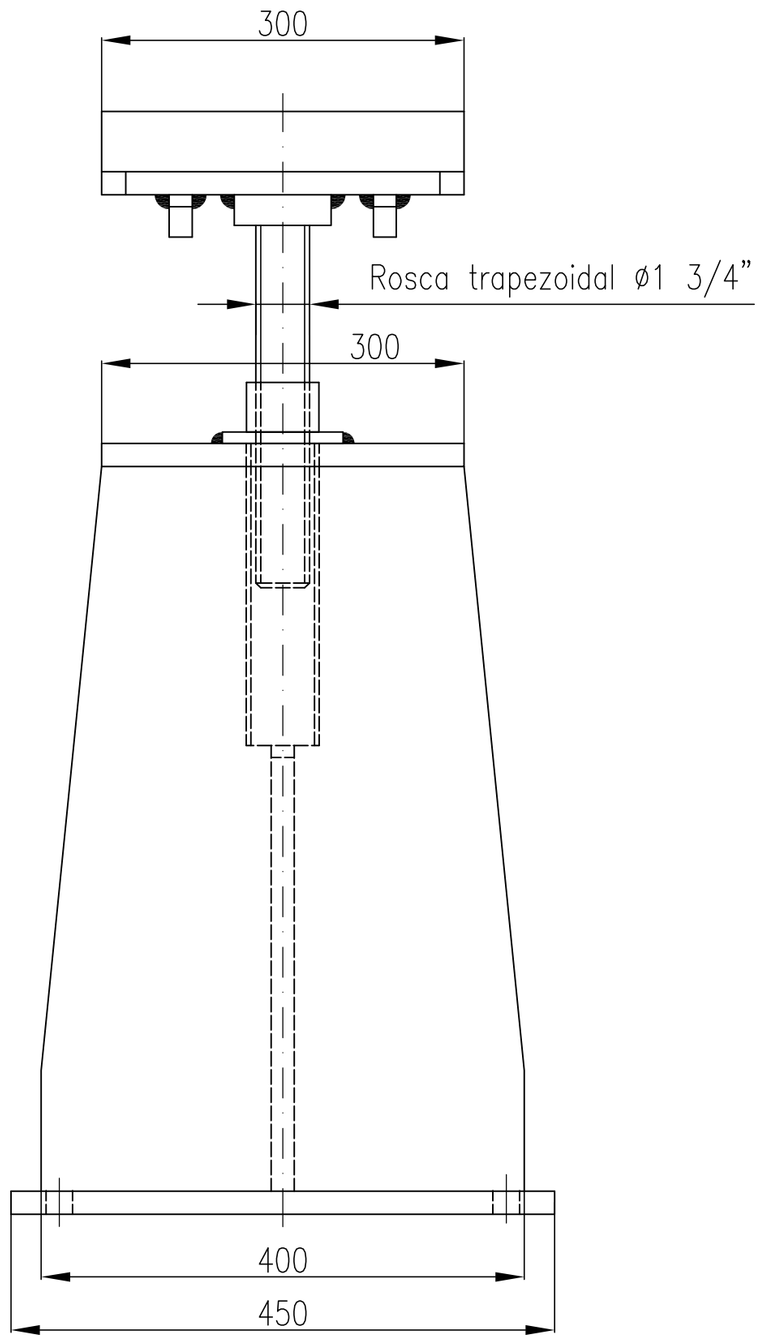

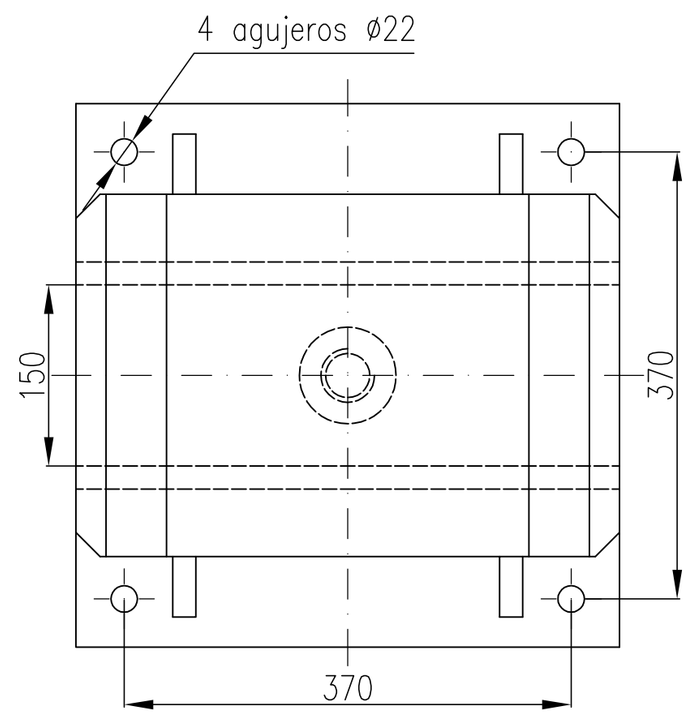

NOTAS:

- La estructura de soporte se pintará con dos manos de pintura antióxido de 125µm más dos manos de pintura epoxy espesor total 250µm y una mano de esmalte poliuretanico color verde inglés espesor 250µm.
- Tolerancia general ±2mm
- Eliminar cantos vivos

Nº	DENOMINACION	CANT.	Ø	MATERIAL	NORMA	OBSERVACIONES
12	Disco Ø80 x 25.4mm	1	80mm	A° al C°	–	–
11	Barra (a definir); largo: 300mm	2	–	A° al C°	–	–
10	Chapa 300x450x19mm	1	–	A° al C°	–	–
9	Chapa 35x450x19mm	2	–	A° al C°	–	–
8	Tuerca rosca trapezoidal Ø1¾"	1	–	Comercial	–	–
7	Disco Ø100 x 9.52mm	1	100mm	A° al C°	–	–
6	Chapa 300x300x19mm	1	–	A° al C°	–	–
5	Tornillo rosca trapezoidal Ø1¾"; 300mm de rosca útil	1	–	Comercial	–	
4	Caño Ø2" Sch STD (esp. 3.9mm) largo 250mm	1	–	A° al C°	–	–
3	Chapa 260xXXXx19mm	1	–	A° al C°	–	Ajustar dimensiones s/altura de cañería
2	Chapa 400xXXXx19mm	2	–	A° al C°	–	Ajustar dimensiones s/altura de cañería
1	Chapa 450x450x19mm	1	–	A° al C°	–	–

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
F				
E				
D				
C				
B				
A				

MODIFICACIONES

PARA COMENTARIOS

MetroGAS

Gerencia de Planeamiento de Operaciones

Planeamiento Técnico

LUGAR : #####
#####

OBRA : #####

TITULO :
SOPORTE REGULABLE PARA VÁLVULA Ø30" A Ø36"

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
1:5	27/08/15	RRR	LHC	GHD

Nº DE PLANO: **PT-10-11-TM-233-00**

REV. **0** (IRAM A1)

Estrictamente Confidencial	E.C	Confidencial	C	Uso Interno	U.I	No Confidencial	N.C

PT-10-11-TM-233-00 SOPORTE PARA VALVULA 30-36.DWG