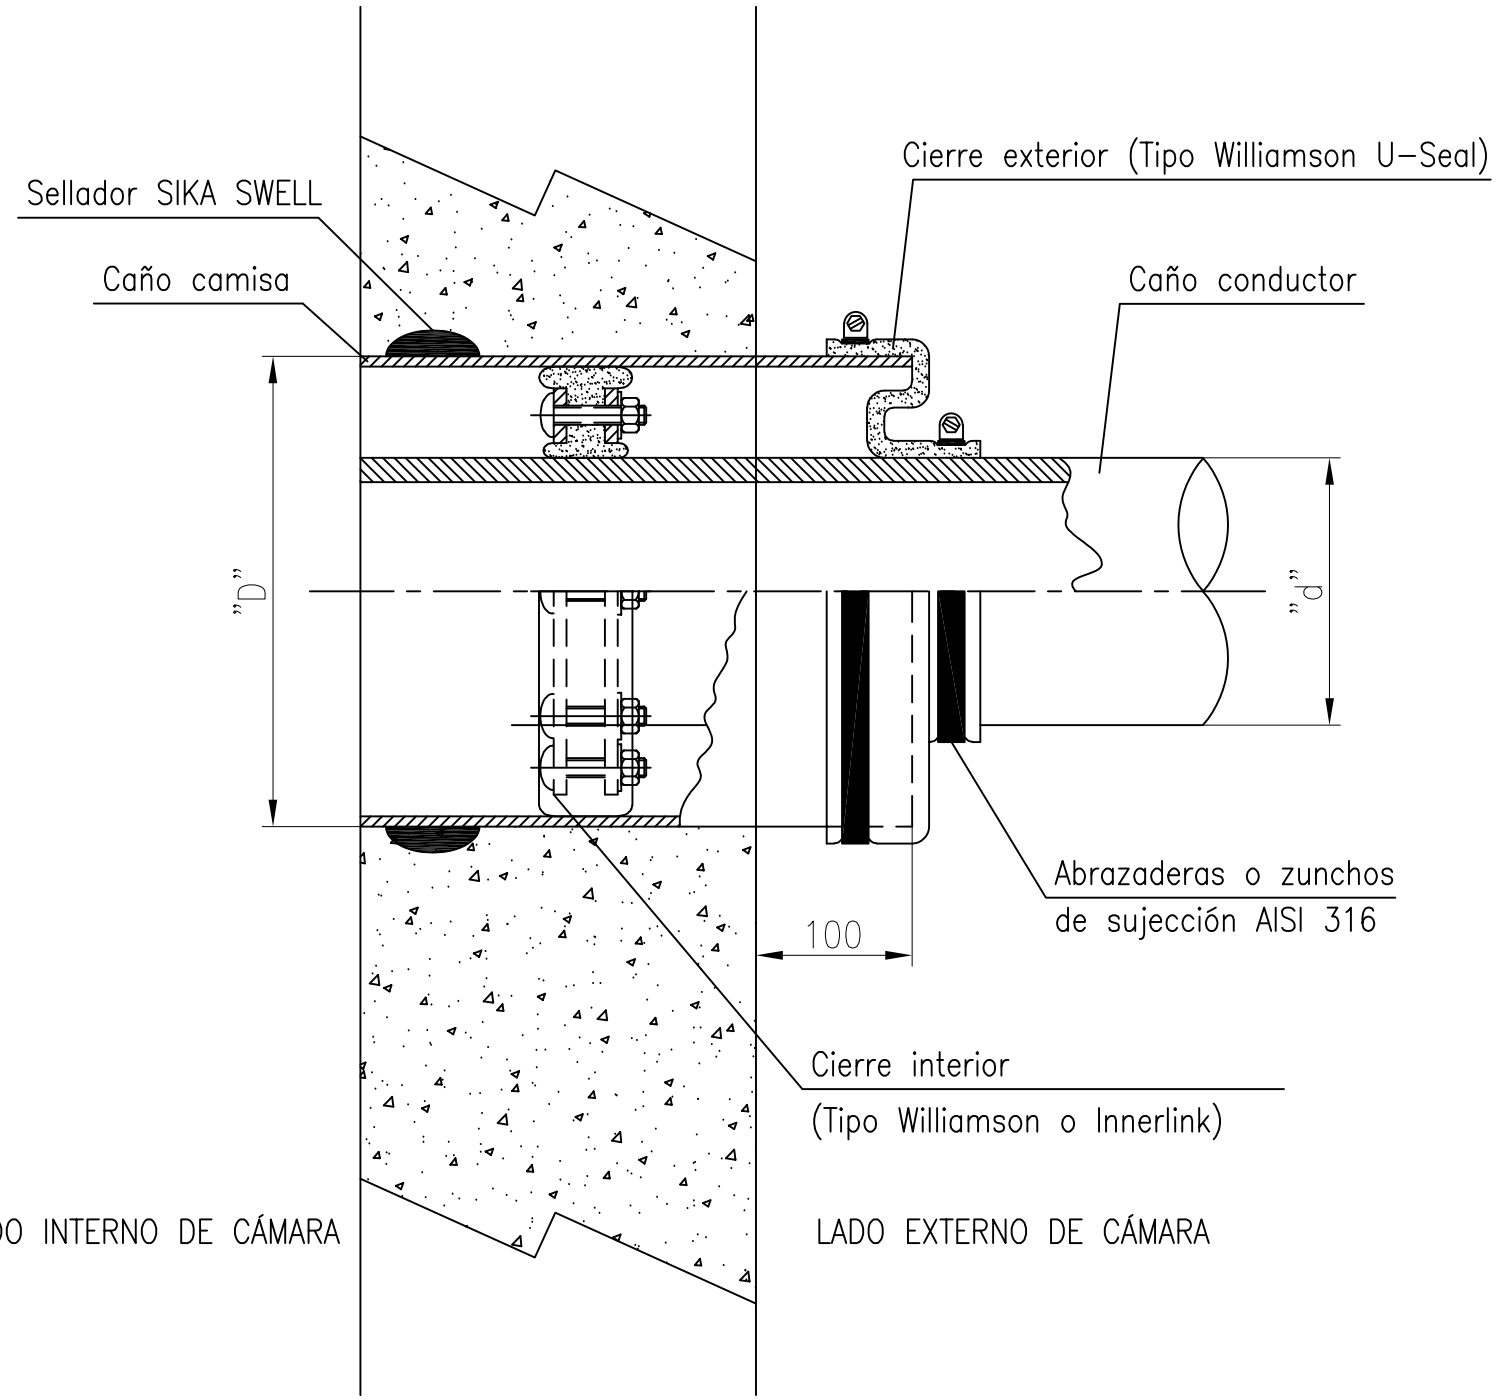


DIMENSIONES				
CONDUCCION		C A M I S A		
"d"		"D"		"S"
pulg	mm	pulg	mm	Espesor mm
2	51	4	102	4,77
3	76	6	152	4,77
4	102	8	203	4,77
6	152	10	254	4,77
8	203	12	305	5,56
10	254	14	356	6,35
12	305	16	406	6,35
14	356	18	457	6,35
16	406	20	508	6,35
18	457	22	559	7,92
20	508	24	610	7,92
22	559	30	762	7,92
24	610	30	762	7,92
30	762	36	914	9,52
36	914	40	1016	9,52

NOTAS:

El caño pasamuro será de acero ASTM A53 o superior.
Eliminar filos y rebabas 0.5 x 45°.
Tolerancia general ±2mm.
El revestimiento será 2 manos de pintura antióxido, espesor de película seca 125mm por capa y 2 manos de esmalte sintético color gris espesor de película seca 125pmm por capa. La pintura será aplicada en ambas caras del caño pasamuro. Se realizará de acuerdo a la ET–107 de Metrogas.
Se aplicará un cordón de sellador SIKA SWELL (Ver plano), de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del producto.
Las dimensiones están expresadas en milímetros salvo indicación en contrario.
Los diámetros de caños referidos en la tabla son nominales. Los diámetros reales corresponden a la norma API 5L.

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
5				
4				
3				
2				
1				
0	PRIMERA EMISIÓN	19/06/2018	R.R.R.	G.H.D.

MODIFICACIONES

MetroGAS

Gerencia de Ingenieria
Proyectos

LUGAR : –

OBRA : –

TITULO :
PLANO TIPO – PASAMURO PARA CÁMARA DE HORMIGÓN

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
GRÁFICA	19/06/2018	RRR	RRR	GHD

N° DE PLANO: **PT-10-11-TM-274-00**

REV. **0**

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X

PT-10-11-TM-274-00 PASAMUROS.DWG