
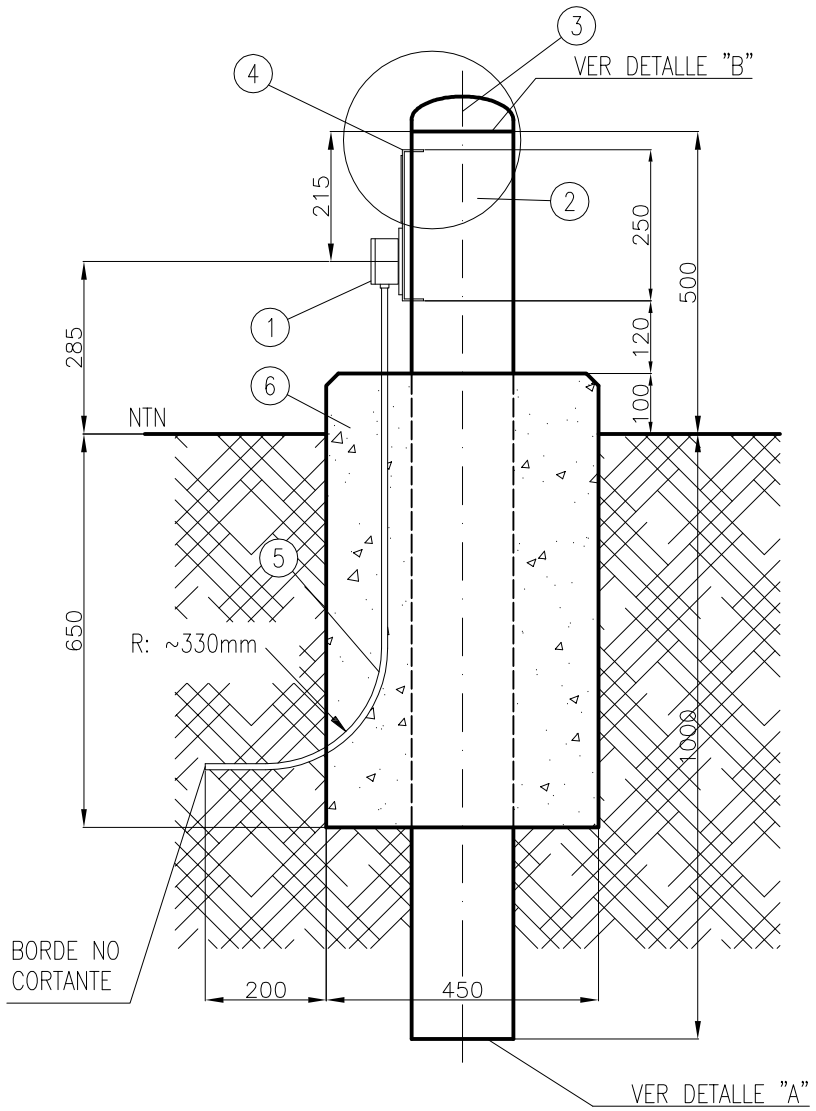


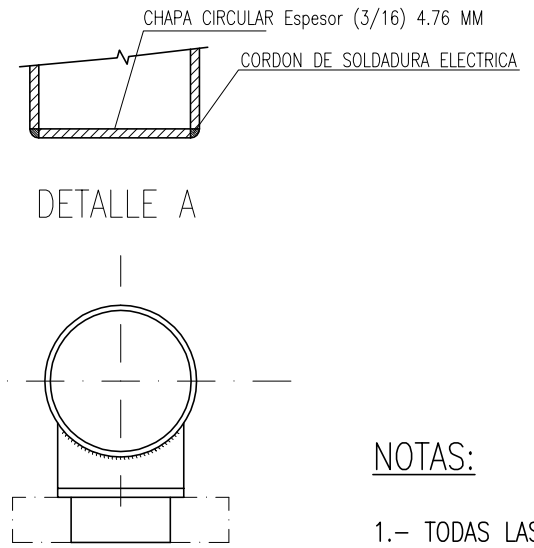


NOTAS:

1.– TODAS LAS COTAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA
2.– LAS DIMENSIONES DEL BLOQUE DE HORMIGÓN PODRÁN AUMENTARSE CONFORME A LAS CARACTERISCAS DEL TERRENO.
3.– LOS MOJONES NUEVOS SE PROVEERÁN CON LA PLACA INDICADA EN ESTE PLANO.


N°	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL/ CALIDAD	NORMA	OBSERVACIONES
7	PLACA DE IDENTIFICACION	1	AISI 304	–	SEGÚN PT–10–11–TM–280–00
6	BASE HORMIGON CUADRADA 45x45x75 cm	1	H–25	CIRSOC 201	–
5	CONDUCTOR ACERO Ø1" Esp. 3,25 mm	1	–	–	–
4	PORTA PLACA	1	SAE 1010	–	–
3	CASQUETE	1	WPB 234	–	–
2	CAÑO ACERO Ø4" – Espesor min. 3,9 mm	1	ASTM A53 GrB	–	–
1	CAJA MEDICION POTENCIAL (CMP)	1	–	–	SEGÚN ET–152

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
1	REVISIÓN GENERAL	10/04/2019	RRR	GHG
0	PRIMERA EMISIÓN	15/06/2018	RRR	GHG

MODIFICACIONES

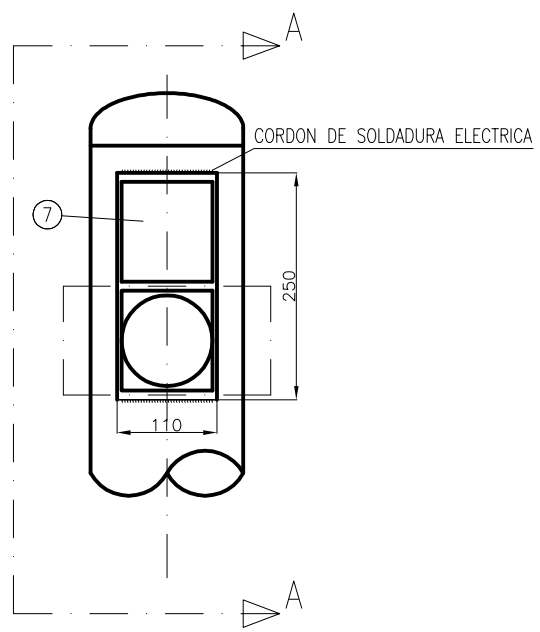

DETALLE B

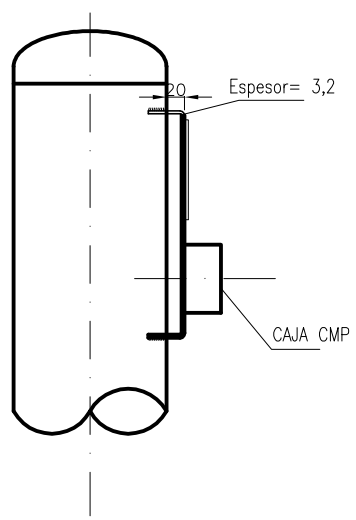

VISTA A–A

HORMIGON
GRUPO HI
CLASE H3
S/CIRSOC 201
DOSIFICACION: PARA 1 m3
CEMENTO: 300 kg.
ARENA: 0.7 m3
PIEDRA: 0.7 m3
RELACION a/c ≤ 0.5

MetroGAS

DIRECCION DE OPERACIONES
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

LUGAR : --
--

OBRA : PLANO TIPO

TITULO :
MOJON BAJO CON CAJA DE MEDICION DE POTENCIAL Y/O REFERENCIAS

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
GRÁFICA	15/06/2018	M.D.V.	M.D.V.	G.H.G.

N° DE PLANO: **PT-10-11-TM-278-00**

REV. **1**

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X