


Corte cañería A-A - Escala 1:2

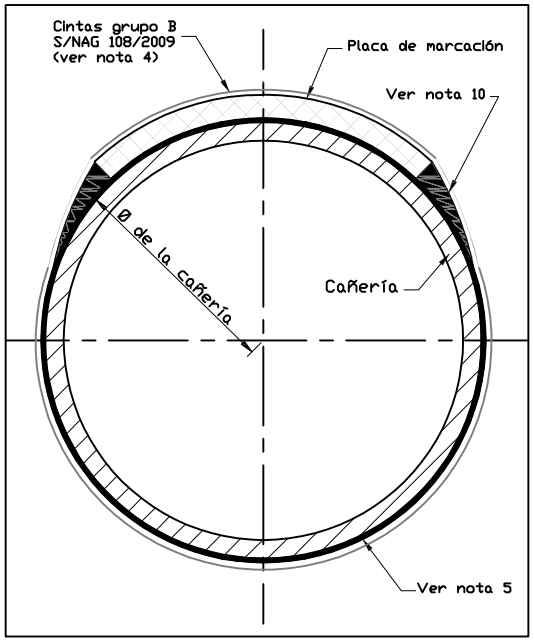

Placa de marcación - Escala 1:2

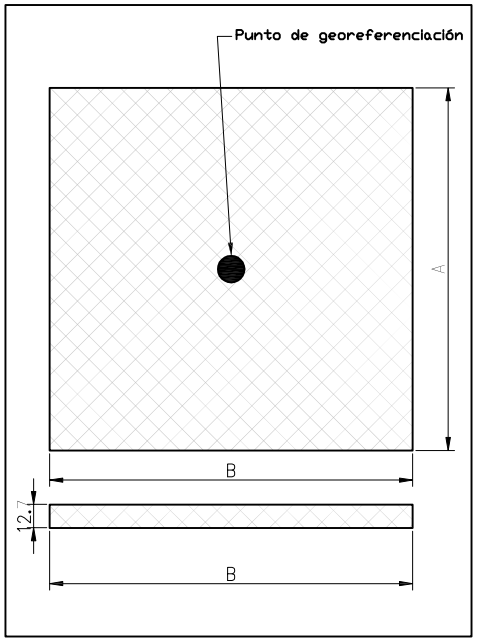

Vista lateral cañería - Escala 1:2

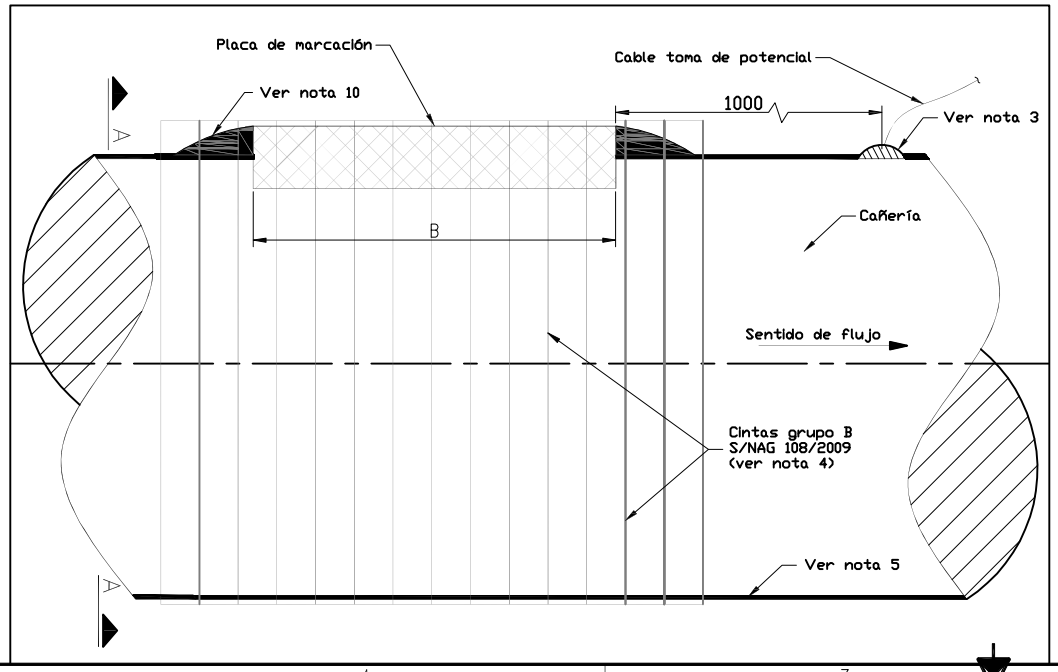

NOTAS:

1) LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN MILÍMETROS.

2) CHAPA DE ACERO, GRADO COMERCIAL (SAE 1010/1020), REVESTIMIENTO TIPO AMERLOCK 400 RAYCHEM 95, 500 MICRONES.

3) SOLDADURA CUPROALUMINOTÉRMICA, PARA CABLE TOMA DE POTENCIAL.

4) CINTA GRUPO B SEGÚN NAG 108/2009 PARA ASEGURAR LA INMOVILIDAD.

5) REVESTIMIENTO DE LA CAÑERÍA POLIETILENO EXTRUÍDO TRICAPA Y MANTAS.

6) SE DEBERÁ PRESTAR REAL ATENCIÓN EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA PLACA DE MARCACIÓN KILOMÉTRICA PARA NO DAÑAR EL REVESTIMIENTO DE LA CAÑERÍA.

7) LA PLACA DE MARCACIÓN KILOMÉTRICA SE INSTALARÁ CADA 1000 m, A 300 mm "AGUAS ABAJO" RESPECTO DEL EJE DE MOJÓN DE PROGRESIVA..

8) LA CURVATURA INTERNA DE LOS INDICADORES DEBERÁ COINCIDIR CON LA CURVATURA EXTERNA DE LA CAÑERÍA, DE FORMA TAL DE ASEGURAR EL MAYOR CONTACTO POSIBLE ENTRE AMBAS SUPERFICIES.

9) SE SUAVIZARÁN LOS BORDES DE LA PACA PARA ELIMINAR FILOS Y NO LASTIMAR EL REVESTIMIENTO.

10) RELLENO CON MASILLA TIPO MÁSTIC PARA SUAVIZAR EL ASIENTO DE LA CINTA DE SUJECIÓN.

PLACA DE MARCACIÓN ACERO ≠ 12,7mm		
DIMENSIONES (mm)		Ø CAÑERÍA
A	B	
140	140	6" y 8"
200	200	10"
250	250	>12"

MetroGAS

Gerencia de Ingeniería
Proyectos

LUGAR : -----

OBRA : *AMPLIACIÓN SISTEMA 22BAR*

TÍTULO :
PLACA DE MARCACIÓN KILOMÉTRICA PARA PASAJE DE SCRAPER

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJÓ	REVISÓ
GRÁFICA	07/06/19	M.C.M.	M.C.M.	G.H.G.

N° DE PLANO: **PT-10-11-TM-282-00**

REV. **0**

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X