
LOSETA PARA PROTECCIÓN MECÁNICA (mm)


- HORMIGON VIBRADO Y ALISADO, H25 O SUPERIOR. EN SUELOS AGRESIVOS PARA EL HORMIGON SE SEGUIRAN ADEMAS LOS LINEAMIENTOS DE CIRSOC 201 – PARTE 2.2.4.
- SE INSTALARAN CUATRO FILAS DE MALLA DE ADVERTENCIA ANCHO 300mm: DOS DIRECTAMENTE SOBRE LA LOSETA Y DOS A UNA TAPADA DE 0,30m RESPECTO AL NIVEL DE TERRENO.
- LAS LOSETAS SE INSTALARAN A UNA DISTANCIA DE 0,30m, RESPECTO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑERIA.
- SE INSTALARA ESTA LOSETA HASTA CAÑERIA Ø356mm EN ACERO, Y Ø355mm EN POLIETILENO.

VISTA EN PLANTA

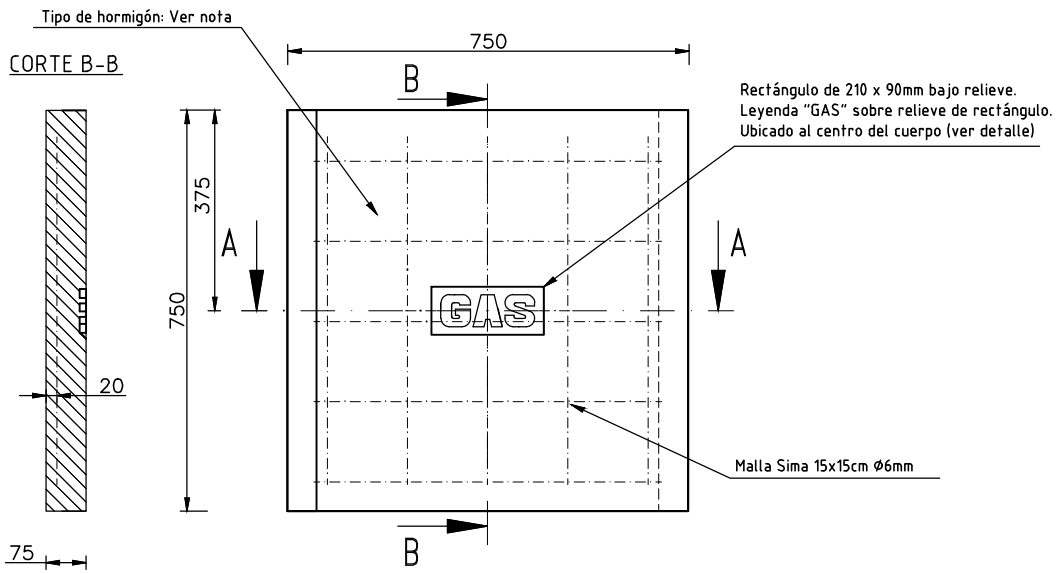


CORTE B-B

CORTE A-A

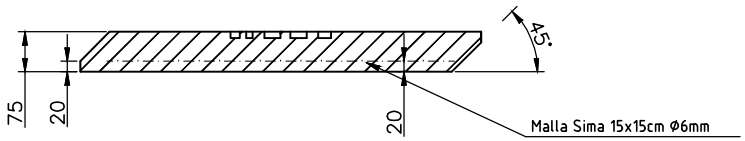


DETALLE DE TAPADA (m)

ESC. GRÁFICA

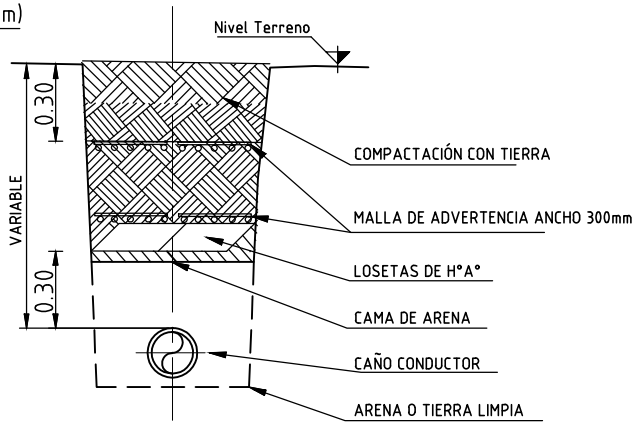


MODO DE INSTALACIÓN

EJEMPLO EN CAÑERÍA Ø203mm

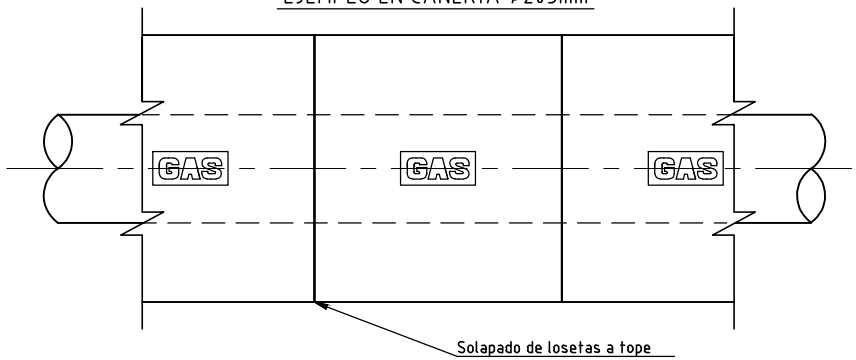

DETALLE DE LEYENDA (mm)

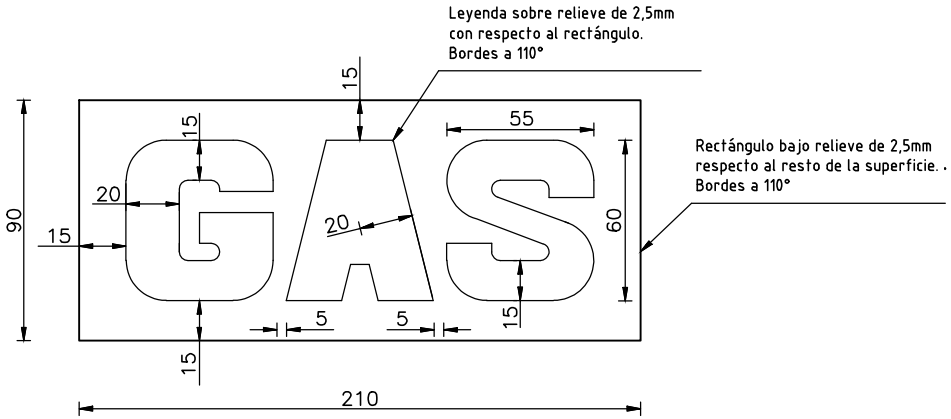

MetroGAS

Gerencia de Planeamiento Técnico

Planificación Integrada

LUGAR : PLANO TIPO

OBRA :

PROTECCIÓN MECÁNICA
LOSETA DE 75 x 75 cm

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
–	10/12/2021	MCM	MCM	RRR

PT-10-11-TM-298-00

REV. 0

Estrictamente Confidencial		Confidencial		Uso Interno		No Confidencial	X