



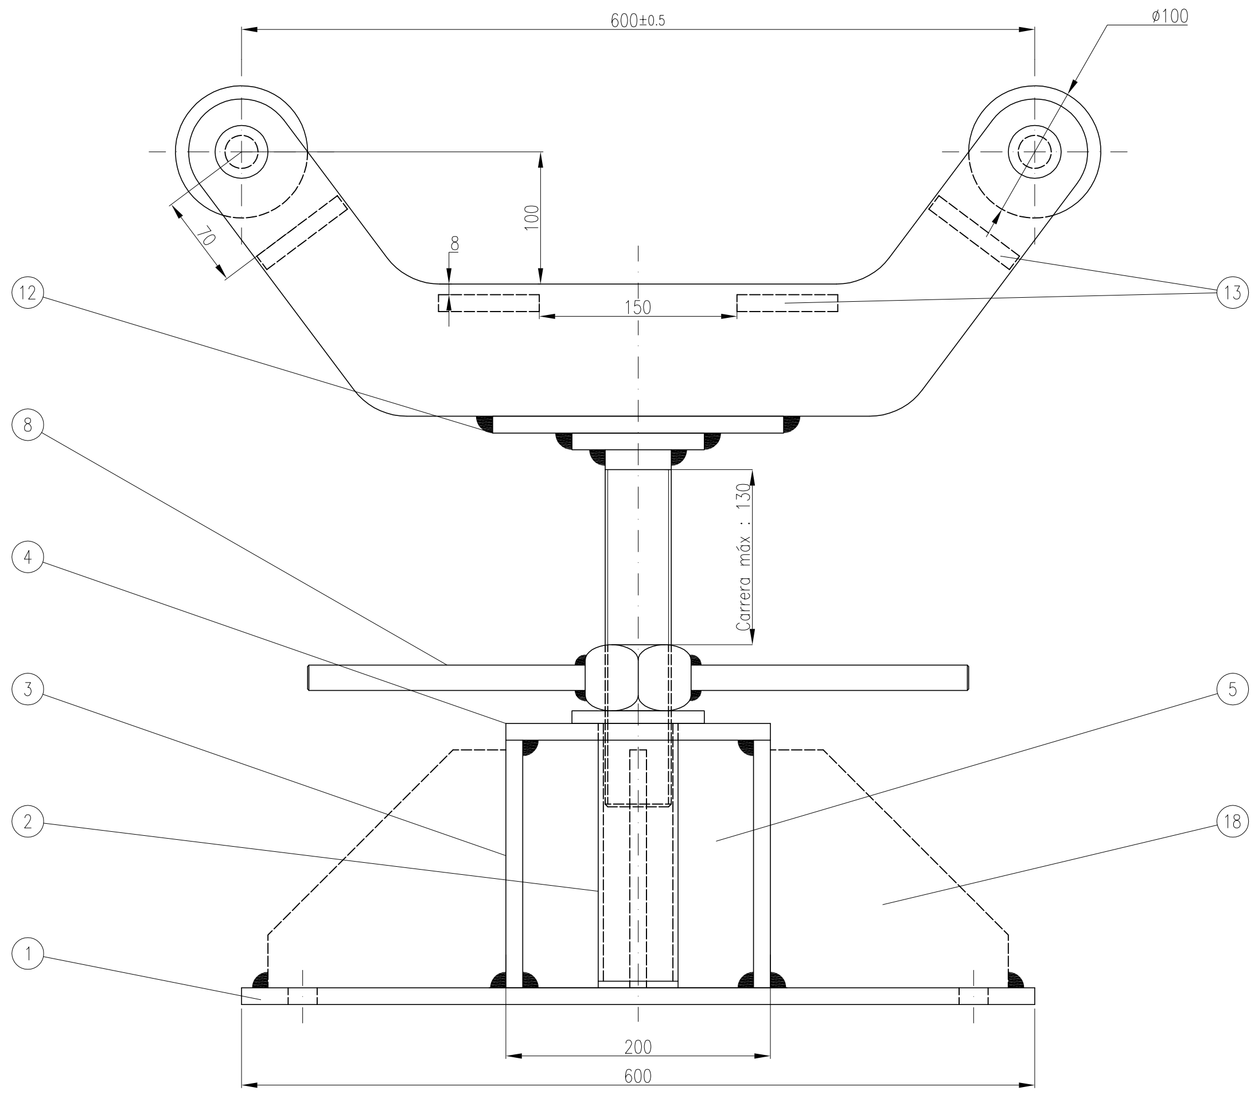


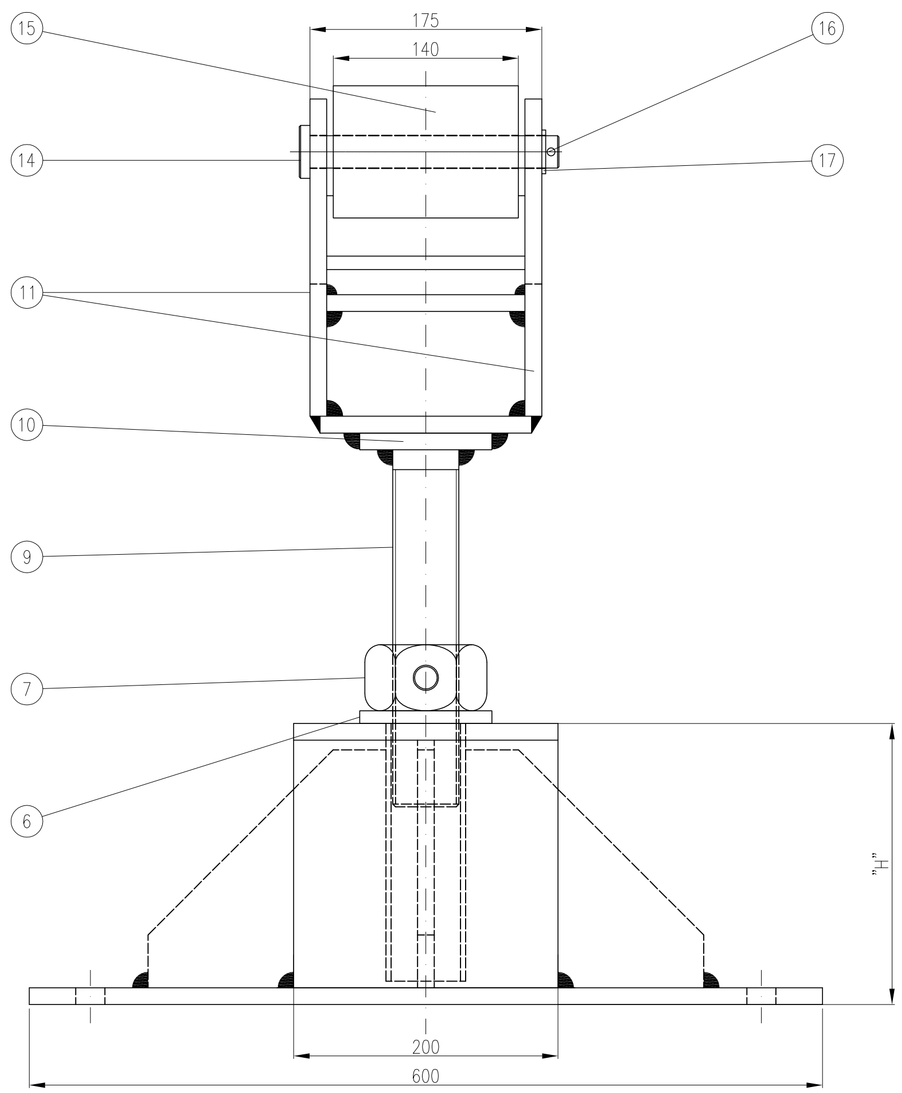

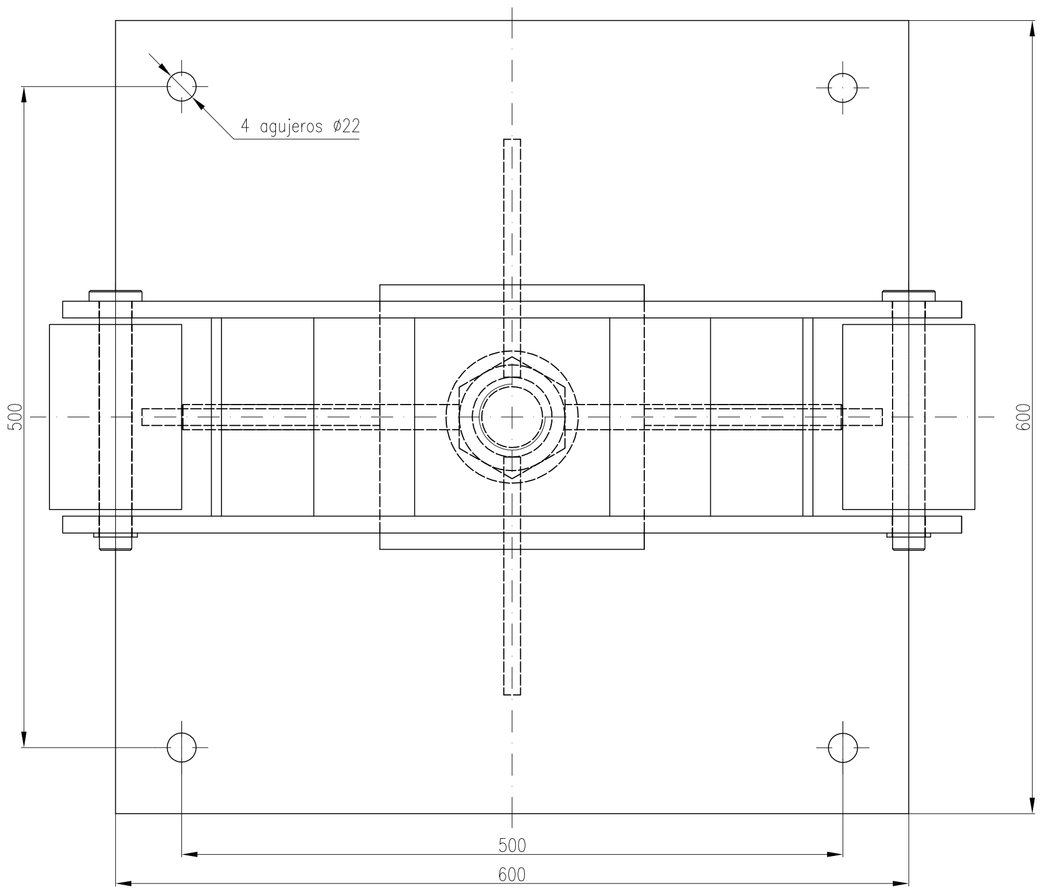

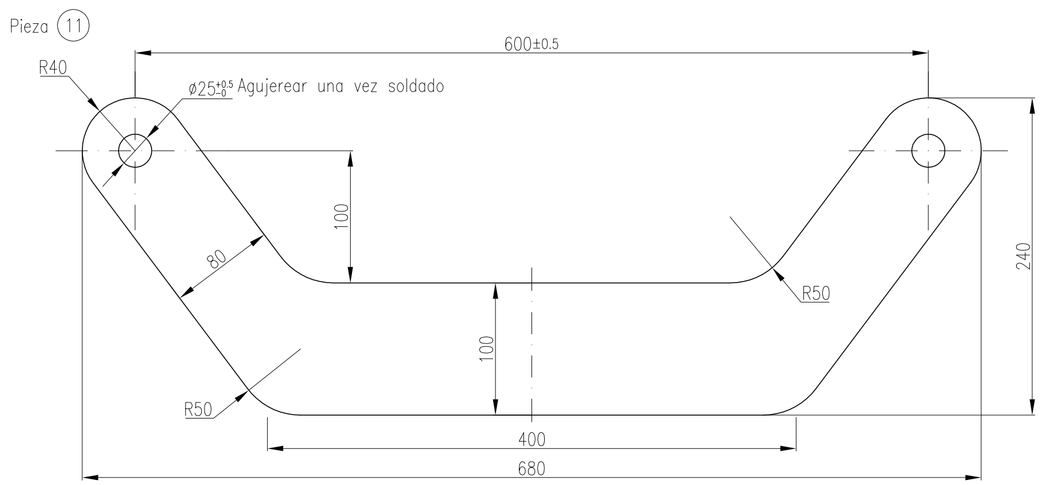

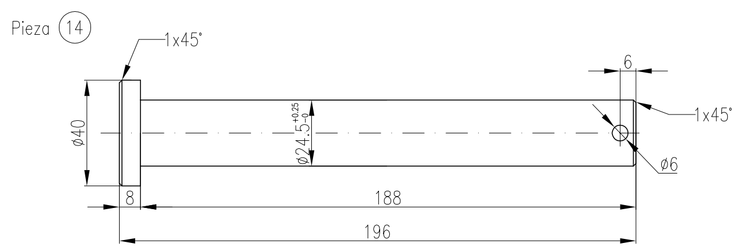

NOTAS:

- La estructura de soporte se pintará con dos manos de pintura antióxido de 125µm más dos manos de pintura epoxy espesor total 250µm y una mano de esmalte poliuretanico color verde inglés espesor 250µm.
- Las cartelas (Pieza 18) serán aplicables cuando la altura "H" sea mayor a 400mm, siendo sus dimensiones 180mm x (H-200)mm x 12.7mm.
- Tolerancia general ±2mm
- Eliminar cantos vivos

Nº	DENOMINACION	CANT.	Ø	MATERIAL	NORMA	OBSERVACIONES
18	Cartelas 180xXXXx12.7mm	4	–	A° al C°	–	Ver Notas
17	Arandela plana para Ø25mm	2	–	A° al C°	–	–
16	Chaveta partida Ø6x60mm	2	6mm	Comercial	–	–
15	Rodillo Øe:100 x Øi:25 x L:140mm	2	100mm	Nylon	–	–
14	Eje Ø25x196mm	2	–	–	–	–
13	Planchuela 76.2x150x12.7mm	4	–	A° al C°	–	–
12	Chapa 160x220x12.7mm	1	–	A° al C°	–	–
11	Chapa 680x240x12.7mm	2	–	A° al C°	–	–
10	Disco Ø100 x 12.7mm	1	100mm	A° al C°	–	–
9	Tornillo rosca trapezoidal Ø2"; 250mm de rosca Gll	1	2"	–	–	–
8	Varilla Ø¾" x 200mm	2	¾"	A° al C°	–	–
7	Tuerca rosca trapezoidal Ø2"	1	2"	–	–	–
6	Disco Ø100 x 9.52mm	2	100mm	A° al C°	–	–
5	Chapa 55xXXXx9.52mm	2	–	A° al C°	–	Ajustar dimensiones s/altura de cañería
4	Chapa 200x200x12.7mm	1	–	A° al C°	–	–
3	Chapa 200xXXXx12.7mm	2	–	A° al C°	–	Ajustar dimensiones s/altura de cañería
2	Caño Ø2" Sch STD (esp. 3.9mm) largo 200mm	1	2"	A° al C°	–	–
1	Chapa 600x600x12.7mm	1	–	A° al C°	–	–

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	APROBO
F				
E				
D				
C				
B				
A				

MODIFICACIONES

PARA COMENTARIOS

MetroGAS

Gerencia de Planeamiento de Operaciones

Planeamiento Técnico

LUGAR : #####
#####

OBRA : #####

TITULO :
SOPORTE REGULABLE PARA CAÑERÍAS DE Ø30"-Ø36"

ESCALA	FECHA	TRAZADO	DIBUJO	REVISO
--	19/08/15	RRR	RRR	GHD

Nº DE PLANO: **PT-10-11-TM-231-00** REV. **0** IRAM A1

Estrictamente Confidencial | E.C | Confidencial | C | Uso Interno | U.I | No Confidencial | N.C

PT-10-11-TM-231-00 SOPORTE REGULABLE 30-36.DWG